

## DATOS GENERALES DE VÁLVULA CHECK WAFER DE FIERRO VACIADO, PARA 125 PSI, MODELO: COUNTERHAMMER, MARCA: INVAL.

### MATERIALES DE CONSTRUCCION:


| NUM. | DESCRIPCION:      | MATERIAL:              |
|------|-------------------|------------------------|
| 1    | CUERPO            | HIERRO ASTM A 48       |
| 2    | O RING            | BUNNA N .              |
| 3    | DISCO             | ACERO INOXIDABLE T-304 |
| 4    | BISAGRA           | ACERO INOXIDABLE T-304 |
| 5    | PERNO PIVOTE      | ACERO INOXIDABLE T-304 |
| 6    | RESORTE           | ACERO INOXIDABLE T-304 |
| 7    | TAPONES           | ACERO INOXIDABLE T-303 |
| 8    | TORNILLO Y TUERCA | ACERO INOXIDABLE T-304 |

### DIMENSIONES GENERALES:

| DIAM.IN | A     | B     |
|---------|-------|-------|
| 2       | 2     | 4 1/8 |
| 2 1/2   | 2 1/4 | 5 1/8 |
| 3       | 2 1/2 | 5 3/8 |
| 4       | 2 1/4 | 7     |
| 6       | 2 5/8 | 8 3/4 |
| 8       | 2 3/4 | 11    |

### INFORMACION GENERAL:

SU CONSTRUCCION ES DE EL TIPO SWING CON RESORTE, EN EL CIERRE, EL DISCO ES IMPULSADO POR EL RESORTE, LO CUAL AYUDA QUE EL DISCO NO SE QUEDE ABIERTO AMINORANDO EL DESPRENDIMIENTO DE LA COLUMNA DE FLUIDO. ES UNA VALVULA QUE AYUDA A DISMINUIR EL EFECTO DE EL GOLPE DE ARIETE.

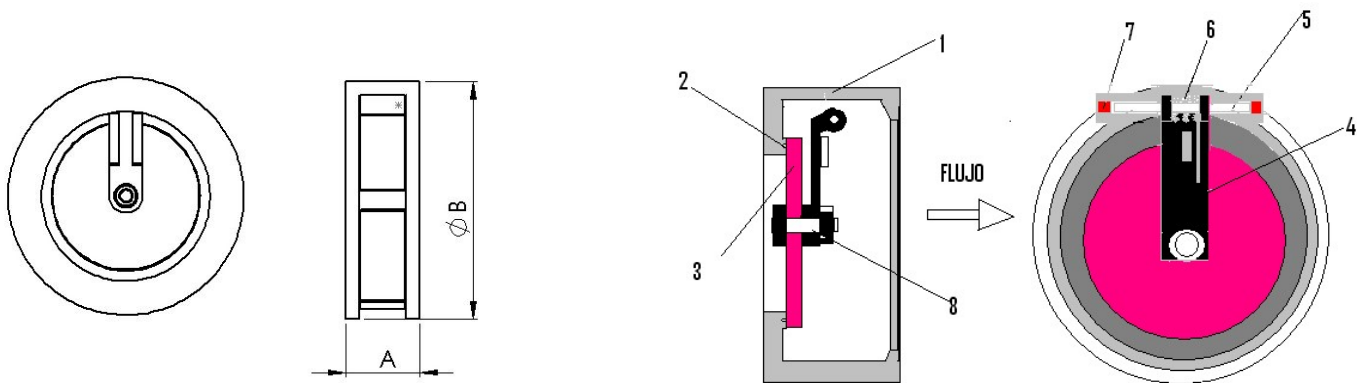

### NORMAS USADAS EN FABRICACION

- \*API 598 INSPECCION Y PRUEBAS
- \*ANSI (ASME) B16.5.
- \*ASTM A-48

