

DATOS GENERALES DE VÁLVULA CHECK EN HIERRO, 200 PSI, MOD.VRF-1, MCA.INVAL.




VALVULA CHECK DE 4"

INFORMACION GENERAL:

LA VALVULA DE CHECK ROSCADA, ES CONSTRUIDA EN HIERRO ASTM A48 CLASE30 EN SUS EXTERIORES Y ACERO INOXIDABLE T-304, EN LOS INTERIORES.

SU CONSTRUCCION ES DE EL TIPO PISTON, EL PISTON ES GUIADO EN AMBOS EXTREMOS, SE DISEÑA CON UN EXCESO DE AREA DE PASO, PARA AMINORAR LA PERDIDA DE CARGA.

EL SELLO ES METAL BUNNA N.

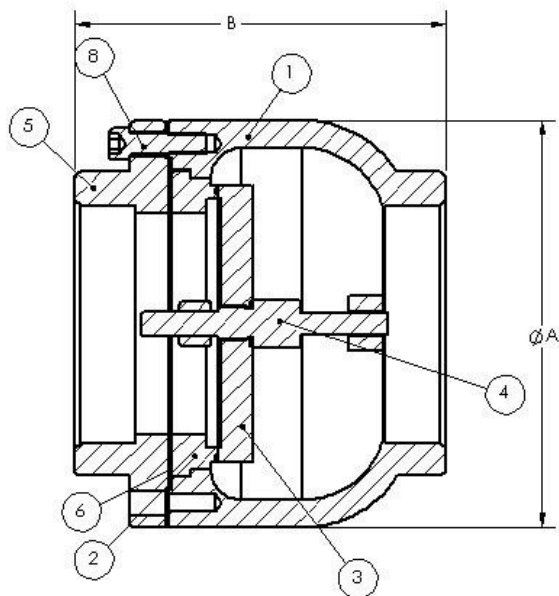

MATERIALES DE CONSTRUCCION:

NUM.	DESCIPCION:	MATERIAL:
1	CUERPO	HIERROASTM a 48C30.
2	ASIENTO	ACEROINOX.T-304.
3	PLATO	ACEROINOX.T-304.
4	FLECHA	ACEROINOX.T-304.
5	TAPA	ACEROINOX.T304
6	EMPAQUE	TEFLON.

DIMENSIONES GENERALES:

DIAM.IN	A	B
3"	5 1/2"	6 3/8"
4"	7 1/2"	7 3/8"

NORMAS USADAS EN FABRICACION

- * API598 INSPECCION Y PRUEBAS
- * ANSI/ASME 1.20.1 EXTREMOS ROSCADOS
- * ASTM A 48 C30 CUERPO
- * ASTM A 743 GR CF8