


DATOS GENERALES DE VÁLVULA AGUJA EN ACERO INOXIDABLE T-316 (BAR-STOCK), PARA 15,000 PSI, MODELO: IVS15-2, MARCA: INVAL.

VALVULA AGUJA CON PUNTA NO ROTATIVA, LO QUE ASEGURA UNA MAYOR DURACIÓN Y MEJOR SERVICIO. EL CUERPO DE LA VÁLVULA ES ACERO INOXIDABLE T-316, Y LA PUNTA DE REGULACIÓN ES ACERO INOXIDABLE 174 PH, EL ESTOPERO ES VITON 200°C..

ROSCA AMERICANA PARA TUBOS ANSI (ASME)B1.20.1; MATERIALES CUMPLEN CON NORMA NACE MR 0175; INSPECCIÓN PRUEBAS HIDROSTATICAS SEGÚN API 598; FABRICACIÓN ASTM A276.

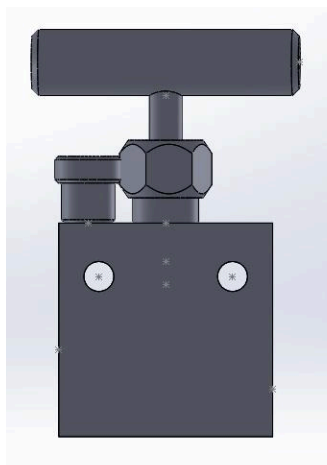

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Nº	PORTE	MATERIAL
1	CUERPO	ACERO INOXIDABLE T-316
2	BONETE	ACERO INOXIDABLE T-316
3	VÁSTAGO	ACERO INOXIDABLE T-316
4	PUNTA	ACERO INOX 17-4 PH
5	EMPAQUE	VITON
6	GUASAS	ACERO INOX T-316
7	MANIVELA	ACERO INOX T-303 O T-304
8	TONILLO	ACERO INOX T-304

DIMENSIONES GENERALES

DIAM.IN.	A	B	C	D	E	F	G
1/4	2	4 1/4	2	13/16	3/8	1/2	1 1/4
3/8	2 5/8	6 1/2	3 1/8	1 3/8	3/4	3/4	1 3/4
1/2	2 5/8	6 1/2	3 1/8	1 3/8	3/4	3/4	1 3/4

NORMAS USADAS EN FABRICACIÓN

- *API 598 INSPECCIÓN Y PRUEBAS
- *ANSI (ASME) B1.20.1 EXTREMOS ROSCADOS
- *NACE MR 0175 USO EN GAS AMARGO.
- *ASTM A-276 FABRICACIÓN BAR STOCK.