


DATOS GENERALES DE VÁLVULA DE RETENCION EN ACERO INOXIDABLE T-316 (BAR-STOCK), PARA ALTA PERESION, PARA 10,000 PSI, MODELO VRS10000-1, MARCA INVAL.

VALVULA DE RETENCION ROSCADA, NPT, ANSI (ASME) B1.20.1 DE ACERO INOXIDABLE T 316, ASTM A 276 BAR STOCK, ES TIPO PISTON ACCIONADA POR RESORTE Y PUEDE TRABAJAR EN FORMA HORIZONTAL O VERTICAL, EL SELLO DE LA VALVULA ES METAL VITON .

SU PRESION DE TRABAJO MAXIMO ES DE 10,000 PSI, Y SU TEMPERATURA MAXIMA DE TRABAJO DE HASTA 200°C. SU CUERPO ESTA DISEÑADO DE DOS PIEZAS.

EL SELLO ES SUAVE METAL VITON Y TAMBIEN DISPONIBLE SELLO METAL METAL.

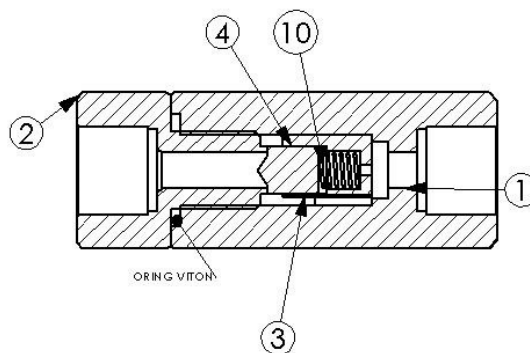


MATERIALES DE CONSTRUCCION:

1 CUERPO	ACERO INOXIDABLE T-316
2 ASIENTO	SS T-316 C/ORING VITON.
3 GUIA	ACERO INOXIDABLE T-316
4 PISTON	ACERO INOXIDABLE T-316
10 RESORTE	ACERO INOXIDABLE T-304

DIMENSIONES GENERALES

DIAM.	A	B	ORIFICIO
1/4"	3 1/2"	1"	0.187"
3/8"	3 1/2"	1 1/8"	0.250"
1/2"	4 1/8"	1 3/8"	0.328"
3/4"	4 3/4"	2"	0.375"
1"	6 1/16"	2 1/2"	0.609"
1 1/2"	5 5/8"	3"	0.875"
2"	6 3/4"	4"	1"

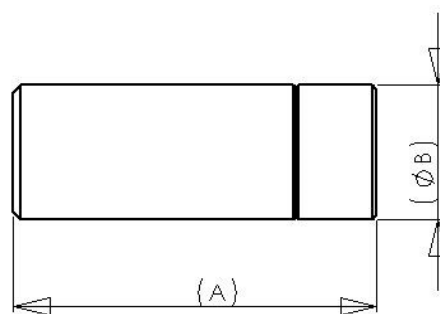

NORMAS USADAS EN FABRICACION

- *API 598 INSPECCION Y PRUEBAS
- *ANSI (ASME) B1.20.1 EXTREMOS ROSCADOS
- *NACE MR 0175 USO EN GAS AMARGO.
- *ASTM A-276 FABRICACION BAR STOCK