


## DATOS GENERALES DE VÁLVULA DE RETENCION EN ACERO INOXIDABLE T-316 (BAR-STOCK), PARA ALTA PERESION, PARA 15,000 PSI, MODELO VRS15-1, MARCA INVAL.

VALVULA DE RETENCION ROSCADA, NPT, ANSI (ASME) B1.20.1 DE ACERO INOXIDABLE T 316, ASTM A 276 BAR STOCK, ES TIPO PISTON ACCIONADA POR RESORTE Y PUEDE TRABAJAR EN FORMA HORIZONTAL O VERTICAL, EL SELLO DE LA VALVULA ES METAL METAL,

SU PRESION DE TRABAJO MAXIMO ES DE 15,000 PSI, Y SU TEMPERATURA MAXIMA DE TRABAJO DE HASTA 200°C. SU CUERPO ESTA DISEÑADO DE DOS PIEZAS.

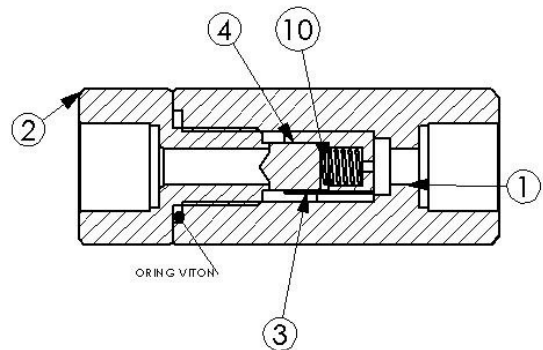


### MATERIALES DE CONSTRUCCION:

|    |         |                        |
|----|---------|------------------------|
| 1  | CUERPO  | ACERO INOXIDABLE T-316 |
| 2  | ASIENTO | ACERO INOXIDABLE T-316 |
| 3  | GUIA    | ACERO INOXIDABLE T-316 |
| 4  | PISTON  | ACERO INOXIDABLE T-316 |
| 10 | RESORTE | ACERO INOXIDABLE T-304 |

### DIMENSIONES GENERALES

| DIAM. | A      | B      | ORIFICIO |
|-------|--------|--------|----------|
| 1/4"  | 3 1/2" | 1 1/8" | 0.187"   |
| 1/2"  | 4 1/8" | 1 3/8" | 0.328"   |

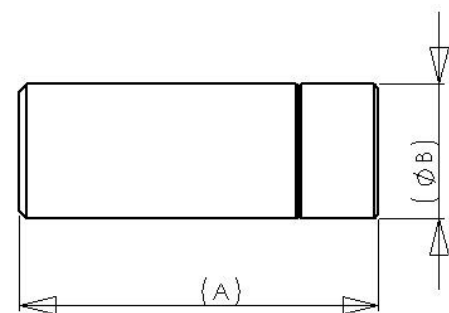

### NORMAS USADAS EN FABRICACION

- \*API 598 INSPECCION Y PRUEBAS
- \*ANSI (ASME) B1.20.1 EXTREMOS ROSCADOS
- \*NACE MR 0175 USO EN GAS AMARGO.
- \*ASTM A-276 FABRICACION BAR STOCK